

УТВЪРЖДАВАМ,  
ДИРЕКТОР НА ТД „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ“  
ГР. В. ТЪРНОВО:...../П/.....

Приложение № 1

/ Н. КОСТАДИНОВ /

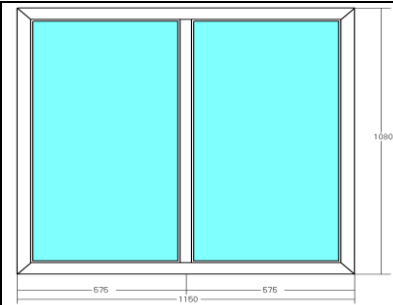
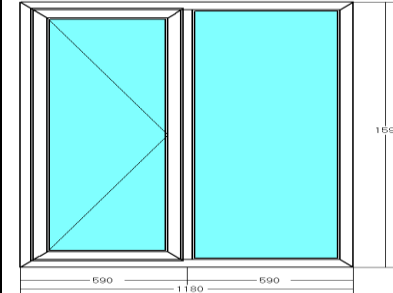
## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за демонтаж на стара дограма, изработка, доставка и монтаж на PVC дограма  
с включено измазване (обръщане) на прозорците в складова база Иваново

### I. КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид на СМР	Ед. м.	Количество
1	Демонтаж дървена дограма - прозорци, включително и дървени каси	м <sup>2</sup>	25,00
2	Изработка, доставка и монтаж на PVC дограма - прозорци	по спецификация	
3	Уплътняване, шпакловане и измазване отвън и отвътре с теракол до 15 см	м <sup>2</sup>	12,00
4	Боядисване с фасадна боя около прозореца	м <sup>2</sup>	12,00
5	Изнасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	0,60

### II. Изработката на PVC дограма е със следните параметри:

	Модул: 1 Брой: 8  неотваряем
	Модул: 2 Брой: 3  отваряем

	<p>Модул: 3 Брой: 4 неотваряем</p>
	<p>Модул: 4 Брой: 1 отваряем</p>

**Забележка :**

1. Цвят на дограмата - бял
2. Дограмата да е не по-малко от 4 (четири) камерна